




THORA

Nordic Lämpöpumput

Ylivertainen suorituskyky haastavissakin olosuhteissa

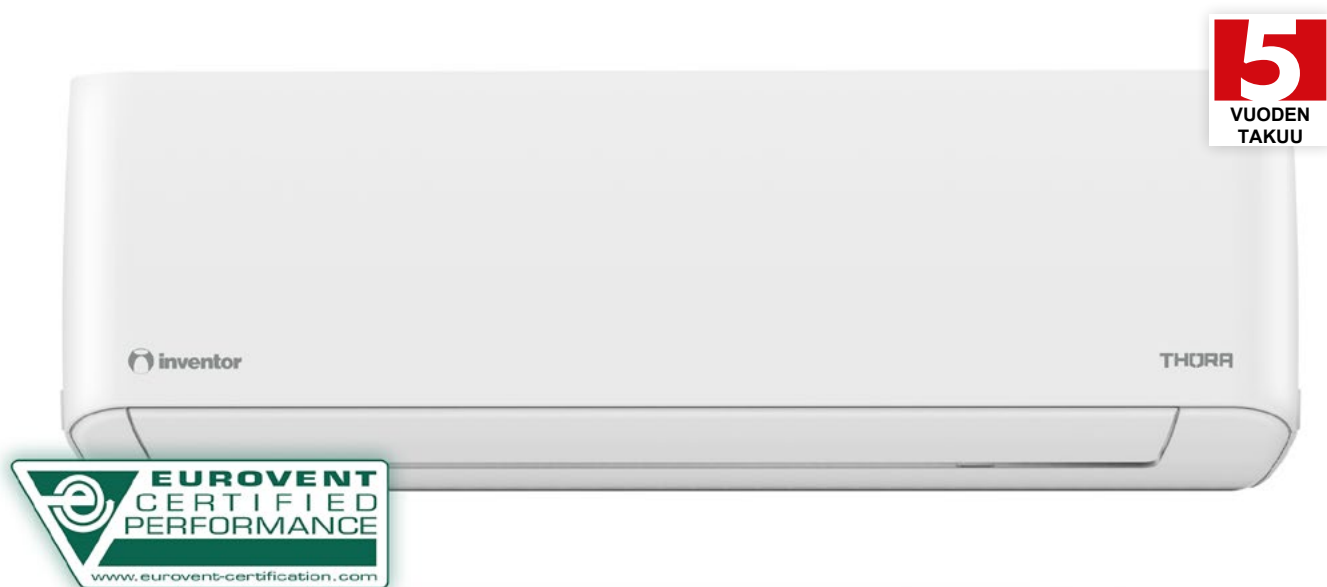

A+++ Energialuokka



Erinomainen suorituskyky jopa -35°C



Kompressorin lämmitys ja pohjavastus



Piilotettu liiketunnistin



WiFi vakiona


 INV^{MATE} II


56°C Sterilointi


 Epäsuora
Puhallus


4D Puhallus


 Seuraa Minua
Toiminto


8°C Ylläpitolämmitys


 Säädettävä
Kosteudenpoisto

 Hotel Menu
Toiminto


Keskusohjain*

Malli			THRVI-09WFI/THRVO-09	THRVI-12WFI/THRVO-12	THRVI-18WFI/THRVO-18**
Jäähdytysteho (kW)			2.6 (1.03-4.82)	3.5 (1.03-4.82)	5.0 (1.93-5.48)
Lämmitysteho (kW)			3.8 (0.75-7.20)	3.8 (0.75-7.20)	5.6 (1.28-7.24)
Kausittainen energiatehokkuus (EN14825)	Jäähdytys	Pdesign (kW)	2.7	3.5	5.0
		Energialuokka	A+++	A+++	A+++
		SEER	9.0	9.2	8.5
		Vuotuinen energiankulutus (kWh/a)	105	133	206
	Lämmitys	Pdesign (kW)	2.9	2.9	4.2
		Energialuokka	A+++	A+++	A++
		SCOP	5.1	5.1	4.6
		Vuotuinen energiankulutus (kWh/a)	796	796	1.278
	Lämmitys (lämmin ilmasto- vyöhyke)	Pdesign (kW)	3.0	3.0	4.6
		Energialuokka	A+++	A+++	A+++
		SCOP	6.5	6.5	5.1
		Vuotuinen energiankulutus (kWh/a)	648	648	1.273
Jännite / Taajuus / Vaiheet (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Virta (A)	Jäähdytys	2.3 (0.4-8.5)	3.3 (0.4-8.5)	5.5 (0.7-8.7)	
	Lämmitys	3.4 (0.4-11.4)	3.4 (0.4-11.4)	5.7 (0.8-11.5)	
Ottoteho (kW)	Jäähdytys	0.54 (0.1-1.9)	0.75 (0.1-1.9)	1.26 (0.1-2.0)	
	Lämmitys	0.77 (0.5-2.6)	0.77 (0.5-2.6)	1.35 (0.2-2.7)	
Ilmavirta (Suuri/Pieni/Keski) (m³/h)			548/489/383	548/489/383	710/500/400
Äänitaso [dB(A)]	Sisäyksikkö (Hiljainen/Pieni/Keskisuuri/Suuri)		20/22/35/42.5	20/22/35/42.5	21/23/36.5/43
	Ulkoyksikkö		56	56	59
Äänen tehotaso [dB(A)]	Sisäyksikkö		59	59	59
	Ulkoyksikkö		61	61	65
Kompressorin Tyyppi			TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	ROTARY
Putkikoko (neste/kaasu)			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"
Sulakekoko (A)			16	16	16
Välikaapeli (No x mm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5
Mitat (LxSxK) (mm)	Sisäyksikkö		895x248x298	895x248x298	895x248x298
	Ulkoyksikkö		805x330x554	805x330x554	890x342x673
Paino (kg)	Sisäyksikkö / Ulkoyksikkö		12.6/35.2	12.6/35.2	12.6/43.5
Kylmäaine/Täytösmäärä (kg)			R32 / 1.100	R32 / 1.100	R32 / 1.180
Toiminta-alue (°C)	Jäähdytys		-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Lämmitys		-35 ~ 30	-35 ~ 30	-35 ~ 30

*Kukin yksikkö tarvitsee oman liitäntäsarjansa, joka on ostettava erikseen.

** Ainoastaan FOB Kiina -ehdoilla tehdyille tilauksille.